


HELYI ELSZÍVŐVENTILÁTOROK SILENT-100 DESIGN 3C sorozat



Az EZÜST és FEHÉR kivitel kinézete.

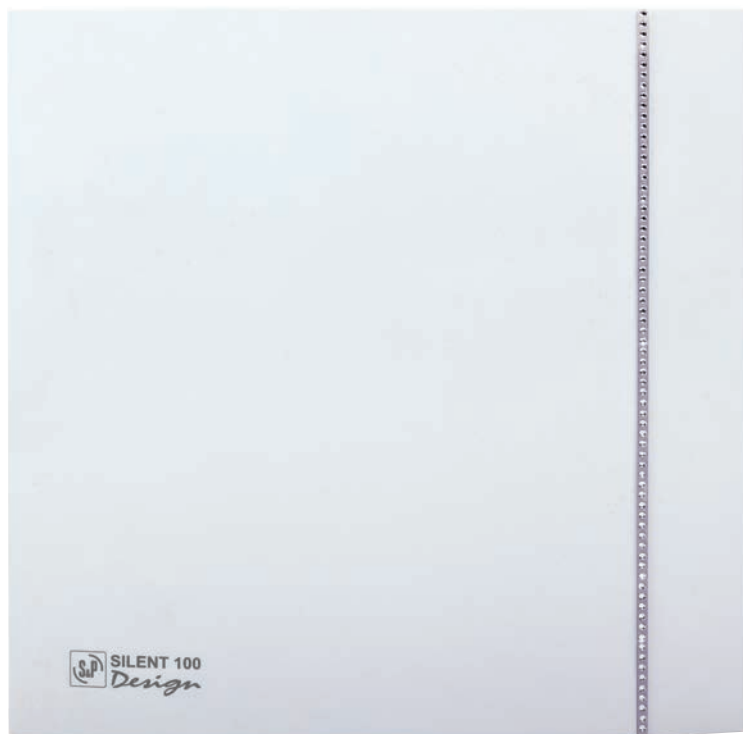

A SWAROVSKI kivitel kinézete.

Axiális elszívőventilátorok 85 m³/h légmennyiséggel és 100 mm körkeresztmetszetű csatlakozással.

A motor egy úgynevezett csendes-rugalmas blokkra van építve, mely elnyeli a rázkódást és nagyon alacsony zajszintet biztosít. Mindegyik ventilátor fröccsöntött műanyagból készül, automata visszacsapószeleppel, a tápfeszültség 230V-50Hz, a B osztályú alacsony energiafelhasználású motor túlhevülésvédelemmel van ellátva. Mindegyik ventilátor II osztályú szigeteléssel van ellátva, IP45 védeettséggel és max. 40°C hőmérsékletű levegő szállítására alkalmasak.




Validated mark of approval
noise abatement society



VÉDETTÉSG



ALACSONY
ZAJSZINT



ENERGIA-
HATÉKONY




Visszacsapószelep

Megakadályozza a levegő visszaáramlását és a hő elszívárgását ha a ventilátor nem üzemel. A levegő nyomására nyílik.



Motor rezgéscsillapítóval


A motor ún. Silent Block rezgéscsillapító talpra van szerelve, ami megelőzi a rezgések kialakulását és ennek eredményeként a zajátvitelt is.



SILENT-100 DESIGN

Csendes működés


A hagyományos elszívőventilátornál minden rezgés továbbjut a környezetbe. A SILENT-100 ventilátorok esetében a Silent Block csillapítja a rezgéseket, melynek eredménye az a ventilátor, amely a piacon ma kapható ventilátorok közül a legcsendesebb.



HAGYOMÁNYOS
ELSZÍVŐVENTILÁTOR

HELYI ELSZÍVŐVENTILÁTOROK SILENT-100 DESIGN 3C sorozat

SWAROVSKI változatok: elegáns és innovatív kivitel.
Swarovski csíkkal ellátott előlap.

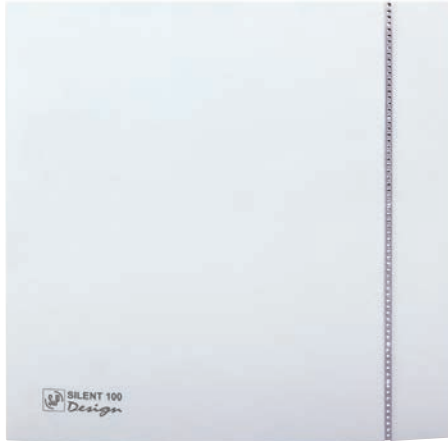

FEHÉR SZÍNŰ



PEZSGÓ SZÍNŰ



EZÜST SZÍNŰ



3C típusok



Cserélhető színű előlapcsíkokkal
Cserélhető színű előlapcsíkok, melyek a helyiség dekorációjához igazíthatók. Kék, piros, zöld és sárga színben.



Fekete színű

Szürke színű

Pezsgó színű

Arany színű



SILENT-100 CZ DESIGN 4C: Különböző színekben kapható.
A 4C típusok 5 különböző színű cserélhető csíkkal kapható (áttetsző, kék, zöld, piros és sárga).



Elefántcsont színű

Piros színű

Fehérmárvány színű

Feketemárvány színű




 **PARCELONA**

HELYI ELSZÍVÓVENTILÁTOROK SILENT-100 DESIGN 3C sorozat

TÍPUSVÁLTOZATOK

	CZ DESIGN 3C	CRZ DESIGN 3C	CHZ DESIGN 3C
Jelzőlámpa	•	•	•
Visszacsapószelep	•	•	•
Állítható időkapcsoló (1-30 perc között)		•	•
Állítható higrosztát			•
Golyócsapágy	•	•	•
Négyszínű cserélhető előlapcsikok	•	•	•

Jelleggörbe

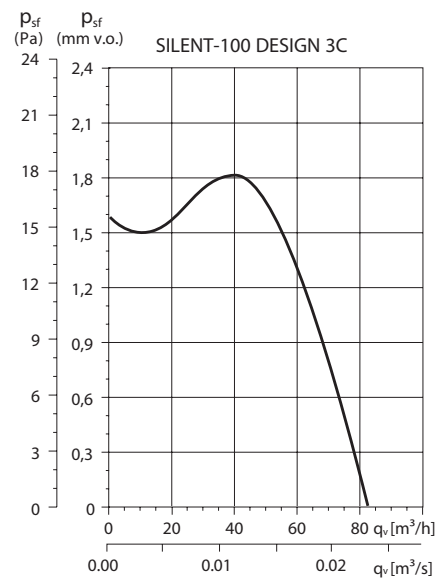


Műszaki adatok

Típus	Teljesítmény- felvétel szabad kifúvásnál (W)	Tápfeszültség (V) 50Hz	Hang- nyomás- szint* (dB(A))	Légmennyiség szabad kifúvásnál (m³/h)	Szigetelési osztály/ védetség	Csőátmérő Ø (mm)	Tömeg (kg)
SILENT-100 DESIGN 3C	8	230	26,5	85	II / IP45	100	0,65
KIT SILENT-100 DESIGN 12V** 3C	12	12	26,5	80	III / IP57	100	0,65

* A hangnyomásszint a készüléketől 3 méterre lett mérve szabad területi viszonyok között.
** CT-12/14 transzformátorral szállítva.

Méretetek (mm)

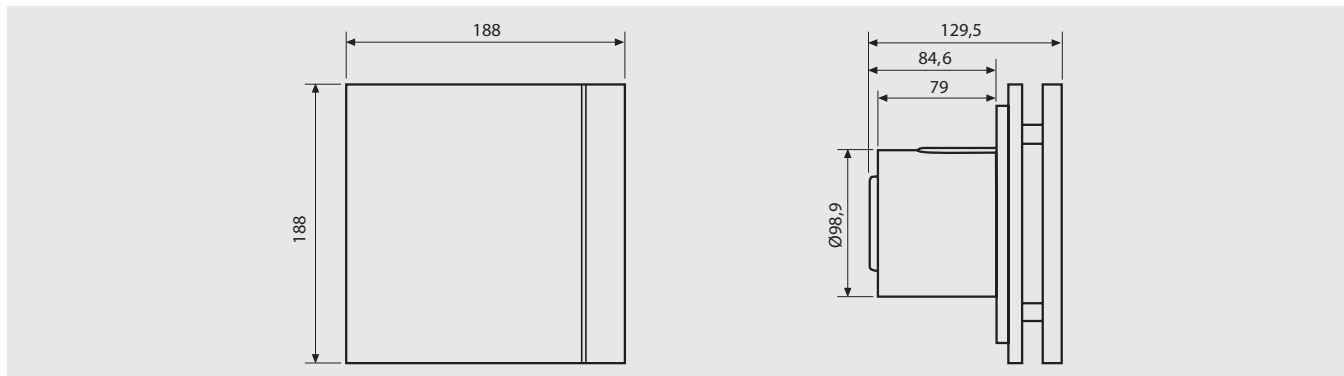

Tartozékok




GRA-70
Külső fal
alumínium rács.



Fali szett
Fix zsalu és teleszkópos cső
(200 és 420 mm között húzható ki).



WSK-10
Túlnyomás-kibocsátó
zsalu.



Ablak szett 100
A SILENT-100 ablakba történő
beszereléséhez.

HELYI ELSZÍVŐVENTILÁTOROK SILENT-100 DESIGN ECOWATT sorozat



Axiális elszívőventilátorok 85 m³/h légmennyiséggel, magas teljesítménnyel, alacsony energiafogyasztással. Kefe nélküli motor és 100 mm széles körkeresztmetszetű csatlakozással.

A motor egy úgynevezett csendes-rugalmas blokkra van építve, mely elnyeli a rázkódást és nagyon alacsony zajszintet biztosít. Mindegyik ventilátor fröccsöntött műanyagból készül, automata visszacsapószeleppel, a tápfeszültség 230V-50/60Hz, a B osztályú alacsony energiafelhasználású motor túlhevülésvédelemmel van ellátva. Mindegyik ventilátor II osztályú szigeteléssel van ellátva, IP45 védettséggel és max. 40°C hőmérsékletű levegő szállítására alkalmasak. Csak 5W energiafelhasználás, a SILENT ECOWATT elszívőventilátorok különösen WC, fürdőszoba és olyan helyiségek elszívására alkalmasak, ahol hosszabb üzemidejű működésre van szükség jelentős energiaköltség csökkenés mellett.

IP45

VÉDETTESÉG

Lp
26,5
dB

ALACSONY
ZAJSZINT

5W!
energia-
felhasználás

ENERGIA-
HATÉKONY

**ENERGIA-
HATÉKONY**

**SZELLŐZTETŐ-
RENDSZER**

SILENT-100 DESIGN 12VDC ECOWATT + CT-12/6

A szett egy SILENT-100 DESIGN 12VDC ECOWATT ventilátorból és egy CT-12/6 transzformátorból áll. A ventilátor 12VDC kefe nélküli motorral van felszerelve és érintésvédelmi törpefeszültséggel (SELV) működik.




Visszacsapószelep

Megakadályozza a levegő visszaáramlását és a hő elszívárgását ha a ventilátor nem üzemel. A levegő nyomására nyílik.



Motor rezgéscsillapítóval

A motor ún. Silent Block rezgéscsillapító talpra van szerelve, ami megelőzi a rezgések kialakulását és ennek eredményeként a zajátvitelt is.



Csendes működés

A hagyományos elszívőventilátornál minden rezgés továbbjut a környezetbe. Míg a SILENT ventilátorok esetében a Silent Block csillapítja a rezgéseket.

SILENT-100 DESIGN
ECOWATT



Cserélhető színű előlapcsíkokkal

Cserélhető színű előlapcsíkok, melyek a helyiség dekorációjához igazíthatók. Kék, piros, zöld és sárga színben.




SILENT-100 DESIGN 12VDC ECOWATT + CT-12/6 SZETT

HELYI ELSZÍVŐVENTILÁTOROK SILENT-100 DESIGN ECOWATT sorozat

TÍPUSVÁLTOZATOK

	CZ	CRZ	CHZ
DC motor	•	•	•
Jelzőlámpa	•	•	•
Visszacapószelep	•	•	•
Állítható időkapcsoló		•	•
Állítható higrosztát			•

Jelleggörbe

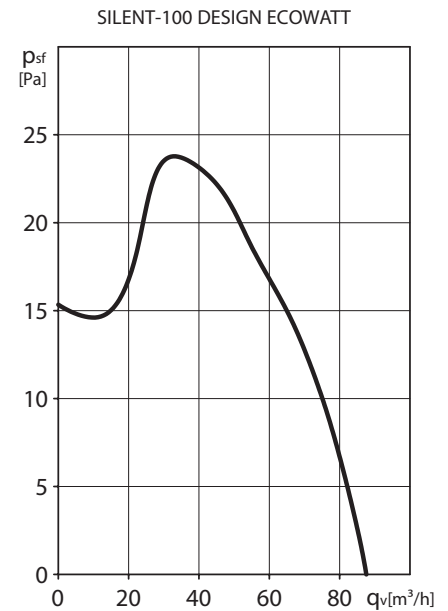


Műszaki adatok

Típus	Fordulat-szám (1/min)	Teljesítmény-felvétel szabad kifúvásnál (W)	Tápfeszültség (V) 50/60 Hz	Hangnyomásszint* (dB(A))	Légmenyiség szabad kifúvásnál (m³/h)	Szigetelési osztály/védettség	Csőátmérő Ø (mm)	Tömeg (kg)
SILENT-100 DESIGN ECOWATT	2100	5	230	26,5	85	II / IP45	100	0,65
KIT SILENT-100 DESIGN 12VDC ECOWATT	2100	8	230	29	90	III / IP57 / IIIP21**	100	0,65 / 0,48**

* A hangnyomásszint a készüléketől 3 méterre lett mérve szabad területi viszonyok között.
** CT-12/14 transzformátorral szállítva.

Méretetek (mm)

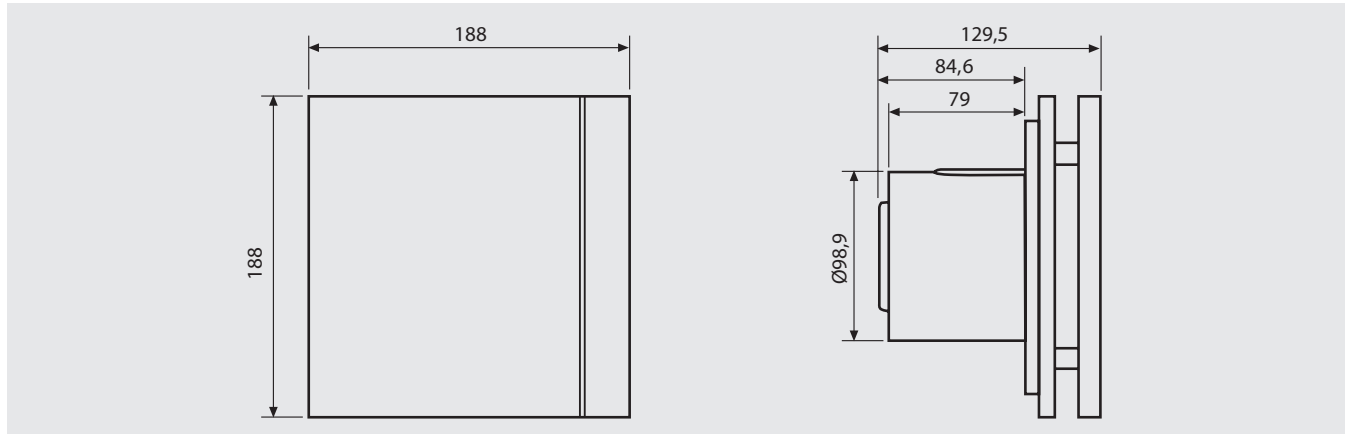

Tartozékok




GRA-70
Külső fali alumínium rács.



Fali szett
Fix zsalu és teleszkópos cső (200 és 420 mm között húzható ki).



WSK-10
Túlnyomáskibocsátó zsalu.



Ablak szett 100
A SILENT-100 ablakba történő beszereléséhez.

HELYI ELSZÍVÓVENTILÁTOROK
SILENT-200 DESIGN 3C sorozat



A SILVER kivitel kapható esztétikus ezüst előlappal is.



A színes csíkok segítségével különböző stílusok választhatók.

Axiális elszívóventilátorok 175 m³/h légmennyiséggel és 120 mm körkeresztmetszetű csatlakozással.

A motor egy úgynevezett csendes-rugalmas blokkra van építve, mely elnyeli a rázkódást és nagyon alacsony zajszintet biztosít. Mindegyik ventilátor fröccsöntött műanyagból készül, automata visszacsapószeleppel, a tápfeszültség 230V-50Hz, a B osztályú alacsony energiafelhasználású motor túlhevülésvédelemmel van ellátva. Mindegyik ventilátor II osztályú szigeteléssel van ellátva, IP45 védeettséggel és max. 40°C hőmérsékletű levegő szállítására alkalmasak.



IP45
VÉDETTség

Lp
35
dB
ALACSONY
ZAJSZINT


16W!
energia-
felhasználás
ENERGIA-
HATÉKONY


Visszacsapószelep

Megakadályozza a levegő visszaáramlását és a hő elszívárgását ha a ventilátor nem üzemel. A levegő nyomására nyílik.


Motor rezgéscsillapítóval


A motor ún. Silent Block rezgéscsillapító talpra van szerelve, ami megelőzi a rezgések kialakulását és ennek eredményeként a zajátvitelt is.



SILENT-200 DESIGN-3C

Csendes működés

A hagyományos elszívóventilátornál minden rezgés továbbjut a környezetbe. Míg a SILENT ventilátorok esetében a Silent Block csillapítja a rezgéseket.



HAGYOMÁNYOS
ELSZÍVÓVENTILÁTOR


Cserélhető színű előlapcsíkokkal


Cserélhető színű előlapcsíkok, melyek a helyiség dekorációjához igazíthatók. Kék, piros, zöld és sárga színben.

HELYI ELSZÍVÓVENTILÁTOROK SILENT-200 DESIGN 3C sorozat

TÍPUSVÁLTOZATOK

	CZ DESIGN 3C	CRZ DESIGN 3C	CHZ DESIGN 3C
Jelzőlámpa	•	•	•
Visszacsapószelep	•	•	•
Állítható időkapcsoló (1-30 perc között)		•	•
Állítható higrosztát			•
Golyóscsapágó	•	•	•
Négyszínű cserélhető előlapcsíkok	•	•	•

Jelleggörbe

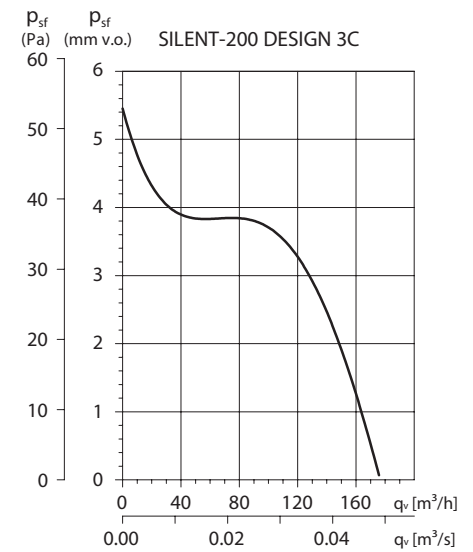


Műszaki adatok

Típus	Teljesítmény felvétel szabad kifúvásnál (W)	Táp- feszültség (V) 50 Hz	Hang- nyomás- szint* (dB(A))	Lég- mennyiség szabad kifúvásnál (m³/h)	Szigetelési osztály / védelem	Cső- átmérő Ø (mm)	Tömeg (kg)
SILENT-200 DESIGN-3C	16	230	35	175	II / IP45	120	0,88

* A hangnyomásszint a készüléketől 3 méterre lett mérve szabad területi viszonyok között.


Méretek (mm)

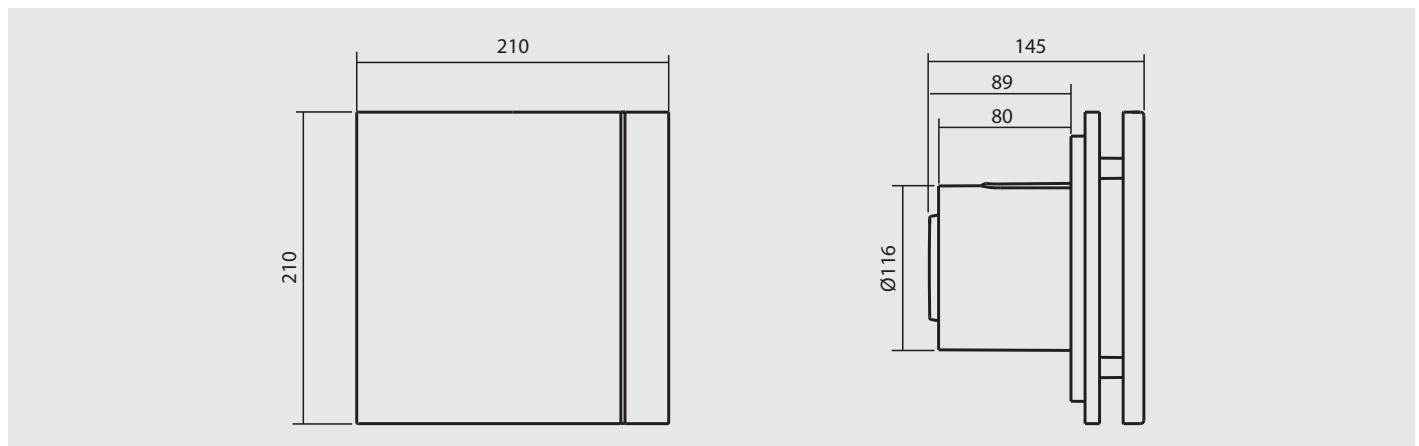

Tartozékok



GRA-70
Külső fal
alumínium rács.



Ablak szett 200
A SILENT-200 ablakba történő
beszereléséhez.



WSK-12
Túlnyomáskibocsátó
zsalu.

HELYI ELSZÍVŐVENTILÁTOROK
SILENT-300 DESIGN 3C sorozat


EZÜST kivitel.
 Mindegyik kivitel ezüst színű előlappal is kapható.

Axiális elszívőventilátorok 300 m³/h légmennyiséggel és 150-160 mm körkeresztmetszetű csatlakozással.

A motor egy úgynevezett csendes-rugalmas blokkra van építve, mely elnyeli a rázkódást és nagyon alacsony zajszintet biztosít (SILENT-300 DESIGN). Mindegyik ventilátor fröccsöntött műanyagból készül, automata visszacsapószeleppel, a tápfeszültség 230V-50Hz, a B osztályú alacsony energiafelhasználású motor túlhevülésvédelemmel van ellátva. Mindegyik ventilátor II osztályú szigeteléssel van ellátva, IP45 védelemmel és max. 40°C hőmérsékletű levegő szállítására alkalmasak.

A SILENT-300 PLUS DESIGN növelt teljesítménnyel rendelkezik.

A ventilátorok kaphatók elektronikus időkapcsolóval (CRZ változat) vagy állítható higrosztáttal (CHZ változat).




VÉDETTESÉG


Visszacsapószelep

Megakadályozza a levegő visszaáramlását és a hő elszívárgását ha a ventilátor nem üzemel. A levegő nyomására nyílik.


Motor rezgécscillapítóval


A motor ún. Silent Block rezgécscillapító talpra van szerelve, ami megelőzi a rezgések kialakulását és ennek eredményeként a zajátvitelt is.



SILENT-300 DESIGN-3C

Csendes működés

A hagyományos elszívőventilátornál minden rezgés továbbjut a környezetbe. Míg a SILENT ventilátorok esetében a Silent Block csillapítja a rezgéseket.



HAGYOMÁNYOS ELSZÍVŐVENTILÁTOR


Cserélhető színű előlapcsikkokkal

Cserélhető színű előlapcsikkok, melyek a helyiség dekorációjához igazíthatók. Kék, piros, zöld és sárga színben.

HELYI ELSZÍVÓVENTILÁTOROK SILENT-300 DESIGN 3C sorozat

TÍPUSVÁLTOZATOK


	CZ DESIGN 3C	CRZ DESIGN 3C	CHZ DESIGN 3C
Jelzőlámpa	•	•	•
Visszacsapószelep	•	•	•
Állítható időkapcsoló (1-30 perc között)			•
Állítható higrosztát			•
Golyóscsapágy	•	•	•
Ezüstszerű előlap	•	•	•

Műszaki adatok


Típus	Maximum teljesítményfelvétel (W)	Tápfeszültség (V) 50 Hz	Hangnyomásszint* (dB(A))	Légmennyiség szabad kifúvásnál (m ³ /h)	Szigetelési osztály / védettség	Cső-átmérő Ø (mm)	Tömeg (kg)
SILENT-300 DESIGN	26	230	38	250	II / IP45	150-160	1,5
SILENT 300 PLUS DESIGN	22	230	42	300	II / IP45	150-160	1,9

* A hangnyomásszint a készüléketől 3 méterre lett mérve szabad területi viszonyok között.

Jelleggörbe

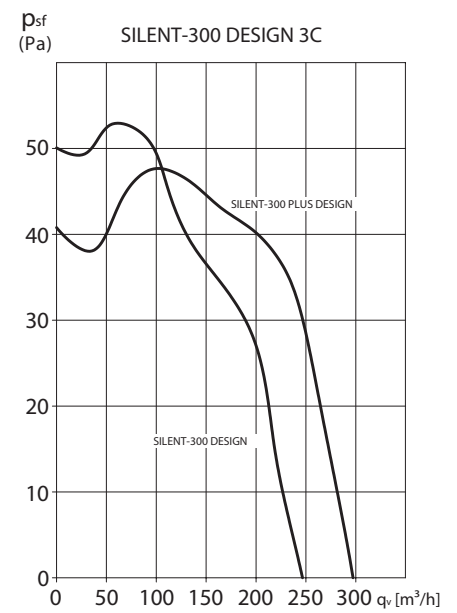

Méretetek (mm)

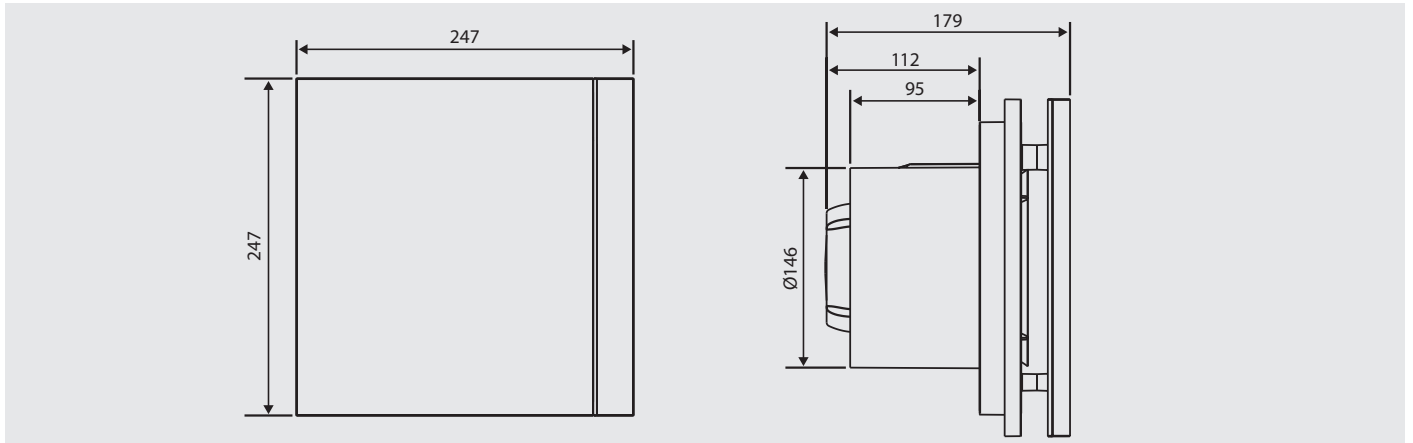

Tartozékok



GRA-150
Külső fal
alumínium rács.



REB
Egyfázisú elektronikus
fordulatszám szabályozók.



WSK-15
Túlnyomás kibocsátó
zsalu.