


Tisztítóajtó
kör légcsatornára

IPLR

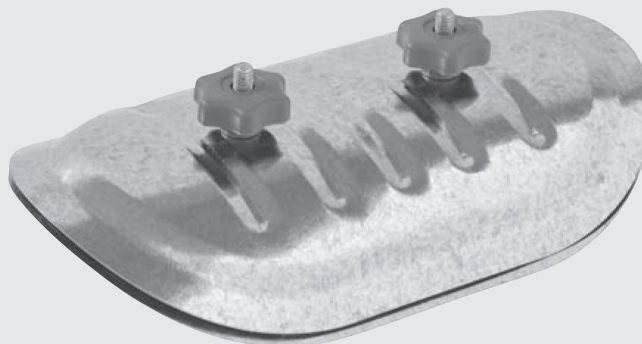

Termékleírás

A tisztítóajtó ívelt kialakításának köszönhetően kör keresztmetsetű légcsatorna falára építhető. A belső oldalán lévő gumitömítés „C” légtömörési osztályt biztosít.

A termékhez mellékelt öntapadó kivágó sablon megkönnyíti az ovális nyílás kialakítását a légcsatorna falán.

Felhasznált anyagok

- **ajtólap:** alapkivitelben horganyzott acéllemezről készül, de igény esetén rozsdamentes kivitelben is rendelhető Ø100-800 mm-es mérettartományban.
A gumitömítés beépített állapotban nem táplálja az égést.
- **zárógombok:** poliamid műanyagból készülnek. A rögzítő csavarok, anyák anyaga horganyzott acél.


Méretetek, súlyok

T.1.

Horganyzott acél kivitel esetén

Ød [mm]	a* [mm]	b* [mm]	Tömeg [kg]
080	180	80	0,36
100	180	80	0,36
125	180	80	0,36
150	250	150	0,8
160	250	150	0,8
180	250	150	0,8
200	250	150	0,8
250	250	150	0,8
300	250	150	0,8
315	250	150	0,8
355	250	150	0,8
400	400	300	2,2
450	400	300	2,2
500	400	300	2,2
560	400	300	2,2
630	400	300	2,2
710	400	300	2,2
800	400	300	2,2
900	400	300	2,31
1000	500	400	2,31
1120	500	400	2,31
1250	500	400	2,31

* Nyílás méretek.

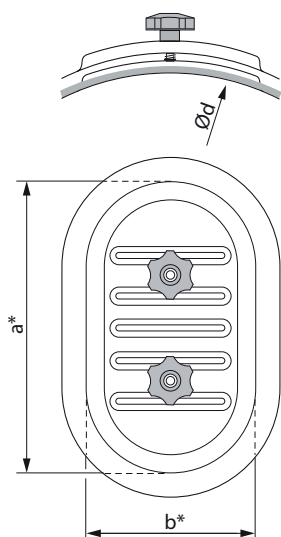

T.2.

Rozsdamentes acél kivitel esetén

Ød [mm]	a* [mm]	b* [mm]	Tömeg [kg]
100	180	80	0,32
125	180	80	0,32
160	200	100	0,41
200	200	100	0,41
250	200	100	0,41
315	300	200	1,01
355	300	200	1,01
400	400	300	2,11
450	400	300	2,11
500	400	300	2,11
560	400	300	2,11
630	400	300	2,11
710	400	300	2,11
800	400	300	2,11

* Nyílás méretek.

Kiírás

Rendelési kód:	IPLR	-XXXX	-X
Termékkód:	IPLR		
Méret (Ød):		080	
		100	
		125	
		150	
		160	
		180	
		200	
		250	
		300	
		315	
		355	
		400	
		450	
		500	
		560	
		630	
		710	
		800	
		900	
		1000	
		1120	
		1250	
Anyagminőség:		horganyzott acél	-
		rozsdamentes acél	AISI304
Kiírási példa:	IPLR-250		