

Függőleges kifúvású
axiális tetőventilátor

HGHT-V



Tetőre szerelhető axiális ventilátorok, függőleges levegőkifúvással, beltéri levegő elszívásához. Tűz esetén keletkező füst elszívására tervezték, F400-120 és F300-120 tanúsítással rendelkeznek (HGHT-V - CE jelölés).

Az alapra hegesztett, hengerelt acéllemezéből kialakított burkolat, korrózióálló tűzihorganyzott bevonattal készül. Kiváló minőségű fröccsöntött alumínium lapátok préselt acéllemez agyba rögzítve. Visszacsapó légszelep és védőburkolat a ventilátor kilépő csomóján. Korrózió ellen szürke színű poliészter festékbevonattal védett, hengerelt acéllemezéből készült henger alakú ház.



EN12101-3 szabvány
szerint hivatalosan
tanúsítva.
Tanúsítvány száma:
0370-CPD-0909



EN12101-3 szabvány
szerint hivatalosan
tanúsítva.
Tanúsítvány száma:
0370-CPD-0923



Parkoló
házak

Motorok

- HGHT-V F400-120: három fázisú, 4 pólusú motorok, 400 V – 50 Hz, IP55, H szigetelési osztály.
- HGHT-V: F300-120: három fázisú, 4 pólusú motorok, 400 V – 50 Hz, IP55, H szigetelési osztály.
- Elektromos leválasztó kapcsoló a ventilátor házában elhelyezve.


Három fázisú, 230/400 V, 50 Hz, 3 kW teljesítményig. Három fázisú, 400 V – 50 Hz, nagyobb teljesítményű és két fordulatszámú motorokhoz. (Lásd az adattáblát). Inverteres szabályozásra alkalmas motorok. Vészüzemben nincs szükség DOL-ra vagy visszaműködésre, amíg a VSD VFTM tartományát használják, és/vagy betartják az EN 12101-3 szabványban meghatározott követelményeket.

Külön kérésre

- 6 pólusú motorok
- 2 fordulatszámú, 4/6 és 4/8 pólusú motorok

Kiegészítő információk


A levegő norm. áraml. iránya: (A) elrendezés (motor a járókerék felett).



Leválasztó kapcsoló
Elektromos leválasztó kapcsoló.




Külső védelem
Külső védőburkolat.




Alátámasztás
Alátámasztás tetőre történő telepítéshez.




Karima a belépő csomkon
Karima légcsatornához vagy szivótölcsérhez történő csatlakozásra.



(A) elrendezés
A levegő normál áramlási iránya: (A) elrendezés (motor a járókerék felett).



Merevítőbordás megtámasztás
Az alátámasztás megerősítésére. Csak az 1250-es modell esetén.



Visszacsapó légszelep
Megakadályozza a levegő visszaáramlását és az esővíz bejutását, ha a ventilátor nem üzemel.

Műszaki adatok

Beépítés előtt ellenőrizze, hogy a termék adattábláján feltüntetett elektromos adatoknak (tápfeszültség, teljesítmény, frekvencia, stb.) megfelel az alkalmazni kívánt tápellátás.

MŰSZAKI ADATOK - F400 - 4 pólusú motorok

Típus	Csőátmérő (mm)	Motor teljesítmény (kW)	Összes áramfelvétel 400V (A)	Tömeg (kg)
HGHT-V/4-800-6/-1,5	800	1,5	3,17	170
HGHT-V/4-800-6/-2,2	800	2,2	4,56	179
HGHT-V/4-800-6/-3	800	3,0	6,15	185
HGHT-V/4-800-6/-4	800	4,0	8,03	191
HGHT-V/4-800-6/-5,5	800	5,5	10,4	213
HGHT-V/4-800-6/-7,5	800	7,5	13,9	221
HGHT-V/4-800-9/-2,2	800	2,2	4,56	184
HGHT-V/4-800-9/-3	800	3,0	6,15	190
HGHT-V/4-800-9/-4	800	4,0	8,03	196
HGHT-V/4-800-9/-5,5	800	5,5	10,4	218
HGHT-V/4-800-9/-7,5	800	7,5	13,9	226
HGHT-V/4-900-6/-11	900	11,0	20,9	302
HGHT-V/4-900-6/-3	900	3,0	6,15	227
HGHT-V/4-900-6/-4	900	4,0	8,03	233
HGHT-V/4-900-6/-5,5	900	5,5	10,4	255
HGHT-V/4-900-6/-7,5	900	7,5	13,9	263
HGHT-V/4-900-9/-11	900	11,0	20,9	308
HGHT-V/4-900-9/-15	900	15,0	27,9	330
HGHT-V/4-900-9/-5,5	900	5,5	10,4	261
HGHT-V/4-900-9/-7,5	900	7,5	13,9	269
HGHT-V/4-1000-6/-11	1000	11,0	20,9	317
HGHT-V/4-1000-6/-15	1000	15,0	27,9	339
HGHT-V/4-1000-6/-18,5	1000	18,5	35,1	372
HGHT-V/4-1000-6/-4	1000	4,0	8,03	248
HGHT-V/4-1000-6/-5,5	1000	5,5	10,4	270
HGHT-V/4-1000-6/-7,5	1000	7,5	13,9	278
HGHT-V/4-1000-9/-11	1000	11,0	20,9	324
HGHT-V/4-1000-9/-15	1000	15,0	27,9	346
HGHT-V/4-1000-9/-18,5	1000	18,5	35,1	379
HGHT-V/4-1000-9/-22	1000	22,0	41	396
HGHT-V/4-1000-9/-7,5	1000	7,5	13,9	285
HGHT-V/4-1250-6/-15	1250	15,0	27,9	463
HGHT-V/4-1250-6/-18,5	1250	18,5	35,1	496
HGHT-V/4-1250-6/-22	1250	22,0	41	513
HGHT-V/4-1250-6/-30	1250	30,0	57,1	556
HGHT-V/4-1250-6/-37	1250	37,0	66,8	693
HGHT-V/4-1250-6/-45	1250	45,0	80,9	728
HGHT-V/4-1250-9/-15	1250	15,0	27,9	473
HGHT-V/4-1250-9/-18,5	1250	18,5	35,1	506
HGHT-V/4-1250-9/-22	1250	22,0	41	523
HGHT-V/4-1250-9/-30	1250	30,0	57,1	566
HGHT-V/4-1250-9/-37	1250	37,0	66,8	703
HGHT-V/4-1250-9/-45	1250	45,0	80,9	738

MŰSZAKI ADATOK - F400 120 - 4/8 pólusú motorok

Típus	Cső- átmérő (mm)	Motor- teljesítmény (kW)		Összes áramfelvétel 400V (A)		Tömeg (kg)
		HS	LS	HS	LS	
HGHT-V/4/8-800-6/-1,5/0,25	800	1,5	0,25	3,65	1,60	177
HGHT-V/4/8-800-6/-2,2/0,37	800	2,2	0,37	4,70	1,66	185
HGHT-V/4/8-800-6/-3/0,55	800	3,0	0,55	6,29	2,35	186
HGHT-V/4/8-800-6/-4/0,75	800	4,0	0,75	8,44	2,25	193
HGHT-V/4/8-800-6/-5,5/1,1	800	5,5	1,10	11,70	3,70	215
HGHT-V/4/8-800-6/-7,5/1,5	800	7,5	1,50	15,90	4,72	228
HGHT-V/4/8-800-9/-2,2/0,37	800	2,2	0,37	4,70	1,66	190
HGHT-V/4/8-800-9/-3/0,55	800	3,0	0,55	6,29	2,35	191
HGHT-V/4/8-800-9/-4/0,75	800	4,0	0,75	8,44	2,25	198
HGHT-V/4/8-800-9/-5,5/1,1	800	5,5	1,10	11,70	3,70	220
HGHT-V/4/8-800-9/-7,5/1,5	800	7,5	1,50	15,90	4,72	233
HGHT-V/4/8-900-6/-11/3	900	11,0	3,00	21,00	7,00	301
HGHT-V/4/8-900-6/-2,2/0,37	900	2,2	0,37	4,70	1,66	227
HGHT-V/4/8-900-6/-3/0,55	900	3,0	0,55	6,29	2,35	228
HGHT-V/4/8-900-6/-4/0,75	900	4,0	0,75	8,44	2,25	235
HGHT-V/4/8-900-6/-5,5/1,1	900	5,5	1,10	11,70	3,70	257
HGHT-V/4/8-900-6/-7,5/1,5	900	7,5	1,50	15,90	4,72	270
HGHT-V/4/8-900-9/-11/3	900	11,0	3,00	21,00	7,00	307
HGHT-V/4/8-900-9/-14/3,5	900	14,0	3,50	26,50	8,45	326
HGHT-V/4/8-900-9/-4/0,75	900	4,0	0,75	8,44	2,25	241
HGHT-V/4/8-900-9/-5,5/1,1	900	5,5	1,10	11,70	3,70	263
HGHT-V/4/8-900-9/-7,5/1,5	900	7,5	1,50	15,90	4,72	276
HGHT-V/4/8-1000-6/-11/3	1000	11,0	3,00	21,00	7,00	316
HGHT-V/4/8-1000-6/-14/3,5	1000	14,0	3,50	26,50	8,45	335
HGHT-V/4/8-1000-6/-17/4,3	1000	17,0	4,30	33,40	12,70	366
HGHT-V/4/8-1000-6/-20/5	1000	20,0	5,00	38,60	14,10	381
HGHT-V/4/8-1000-6/-4/0,75	1000	4,0	0,75	8,44	2,25	250
HGHT-V/4/8-1000-6/-5,5/1,1	1000	5,5	1,10	11,70	3,70	272
HGHT-V/4/8-1000-6/-7,5/1,5	1000	7,5	1,50	15,90	4,72	285
HGHT-V/4/8-1000-9/-11/3	1000	11,0	3,00	21,00	7,00	323
HGHT-V/4/8-1000-9/-14/3,5	1000	14,0	3,50	26,50	8,45	342
HGHT-V/4/8-1000-9/-17/4,3	1000	17,0	4,30	33,40	12,70	373
HGHT-V/4/8-1000-9/-20/5	1000	20,0	5,00	38,60	14,10	388
HGHT-V/4/8-1000-9/-5,5/1,1	1000	5,5	1,10	11,70	3,70	279
HGHT-V/4/8-1000-9/-7,5/1,5	1000	7,5	1,50	15,90	4,72	292
HGHT-V/4/8-1250-6/-11/3	1250	11,0	3,00	21,00	7,00	440
HGHT-V/4/8-1250-6/-14/3,5	1250	14,0	3,50	26,50	8,45	459
HGHT-V/4/8-1250-6/-17/4,3	1250	17,0	4,30	33,40	12,70	490
HGHT-V/4/8-1250-6/-20/5	1250	20,0	5,00	38,60	14,10	505
HGHT-V/4/8-1250-6/-28/6,5	1250	28,0	6,50	52,00	18,00	563
HGHT-V/4/8-1250-6/-30/8	1250	30,0	8,00	56,50	21,80	593
HGHT-V/4/8-1250-6/-37/9,2	1250	37,0	9,20	74,20	25,40	696
HGHT-V/4/8-1250-6/-44/11	1250	44,0	11,00	80,20	27,20	753
HGHT-V/4/8-1250-9/-14/3,5	1250	14,0	3,50	26,50	8,45	469
HGHT-V/4/8-1250-9/-17/4,3	1250	17,0	4,30	33,40	12,70	500
HGHT-V/4/8-1250-9/-20/5	1250	20,0	5,00	38,60	14,10	515
HGHT-V/4/8-1250-9/-28/6,5	1250	28,0	6,50	52,00	18,00	573
HGHT-V/4/8-1250-9/-30/8	1250	30,0	8,00	56,50	21,80	603
HGHT-V/4/8-1250-9/-37/9,2	1250	37,0	9,20	74,20	25,40	706
HGHT-V/4/8-1250-9/-44/11	1250	44,0	11,00	80,20	27,20	763

MŰSZAKI ADATOK - F400 120 - 4/6 pólusú motorok

Típus	Cső- átmérő (mm)	Motor- teljesítmény (kW)		Összes áramfelvétel 400V (A)		Tömeg (kg)
		HS	LS	HS	LS	
HGHT-V/4/6-800-6/-1,5/0,37	800	1,5	0,37	3,65	1,62	167
HGHT-V/4/6-800-6/-2,2/0,7	800	2,2	0,7	4,91	2,48	174
HGHT-V/4/6-800-6/-3/1	800	3,0	1,0	6,85	3,86	183
HGHT-V/4/6-800-6/-4,5/1,5	800	4,5	1,5	10,2	5,38	215
HGHT-V/4/6-800-6/-6/2,2	800	6,0	2,2	13,7	6,96	226
HGHT-V/4/6-800-9/-2,2/0,7	800	2,2	0,7	4,91	2,48	179
HGHT-V/4/6-800-9/-3/1	800	3,0	1	6,85	3,86	188
HGHT-V/4/6-800-9/-4,5/1,5	800	4,5	1,5	10,2	5,38	220
HGHT-V/4/6-800-9/-6/2,2	800	6,0	2,2	13,7	6,96	231
HGHT-V/4/6-900-6/-10/3,3	900	10,0	3,3	22,0	8,74	309
HGHT-V/4/6-900-6/-14/4,5	900	14,0	4,5	29,5	11,2	324
HGHT-V/4/6-900-6/-2,2/0,7	900	2,2	0,7	4,91	2,48	216
HGHT-V/4/6-900-6/-3/1	900	3,0	1,0	6,85	3,86	225
HGHT-V/4/6-900-6/-4,5/1,5	900	4,5	1,5	10,2	5,38	257
HGHT-V/4/6-900-6/-6/2,2	900	6,0	2,2	13,7	6,96	268
HGHT-V/4/6-900-9/-10/3,3	900	10,0	3,3	22,0	8,74	315
HGHT-V/4/6-900-9/-14/4,5	900	14,0	4,5	29,5	11,2	330
HGHT-V/4/6-900-9/-4,5/1,5	900	4,5	1,5	10,2	5,38	263
HGHT-V/4/6-900-9/-6/2,2	900	6,0	2,2	13,7	6,96	274
HGHT-V/4/6-1000-6/-10/3,3	1000	10,0	3,3	22,0	8,74	324
HGHT-V/4/6-1000-6/-14/4,5	1000	14,0	4,5	29,5	11,2	339
HGHT-V/4/6-1000-6/-16/6,5	1000	16,0	6,5	28,4	12,5	399
HGHT-V/4/6-1000-6/-20/8,5	1000	20,0	8,5	34,9	16,3	434
HGHT-V/4/6-1000-6/-4,5/1,5	1000	4,5	1,5	10,2	5,38	272
HGHT-V/4/6-1000-6/-6/2,2	1000	6,0	2,2	13,7	6,96	283
HGHT-V/4/6-1000-9/-10/3,3	1000	10,0	3,3	22,0	8,74	331
HGHT-V/4/6-1000-9/-14/4,5	1000	14,0	4,5	29,5	11,2	346
HGHT-V/4/6-1000-9/-16/6,5	1000	16,0	6,5	28,4	12,5	406
HGHT-V/4/6-1000-9/-20/8,5	1000	20,0	8,5	34,9	16,3	441
HGHT-V/4/6-1000-9/-6/2,2	1000	6,0	2,2	13,7	6,96	290
HGHT-V/4/6-1250-6/-10/3,3	1250	10,0	3,3	22,0	8,74	448
HGHT-V/4/6-1250-6/-14/4,5	1250	14,0	4,5	29,5	11,2	463
HGHT-V/4/6-1250-6/-16/6,5	1250	16,0	6,5	28,4	12,5	523
HGHT-V/4/6-1250-6/-20/8,5	1250	20,0	8,5	34,9	16,3	558
HGHT-V/4/6-1250-6/-26/9	1250	26,0	9,0	47,7	18,6	608
HGHT-V/4/6-1250-6/-34/12	1250	34,0	12,0	65,6	28	707
HGHT-V/4/6-1250-6/-40/14	1250	40,0	14,0	75,5	29	761
HGHT-V/4/6-1250-9/-14/4,5	1250	14,0	4,5	29,5	11,2	473
HGHT-V/4/6-1250-9/-16/6,5	1250	16,0	6,5	28,4	12,5	533
HGHT-V/4/6-1250-9/-20/8,5	1250	20,0	8,5	34,9	16,3	568
HGHT-V/4/6-1250-9/-26/9	1250	26,0	9,0	47,7	18,6	618
HGHT-V/4/6-1250-9/-34/12	1250	34,0	12,0	65,6	28,0	717
HGHT-V/4/6-1250-9/-40/14	1250	40,0	14,0	75,5	29,0	771

MŰSZAKI ADATOK - F300 - 4 pólusú motorok

Típus	Csőátmérő (mm)	Motor teljesítmény (kW)	Összes áramfelvétel 400V (A)	Tömeg (kg)
HGHT-V/4-800-6/-1,5	800	1,5	3,17	170
HGHT-V/4-800-6/-2,2	800	2,2	4,56	179
HGHT-V/4-800-6/-3	800	3	6,15	185
HGHT-V/4-800-6/-4	800	4	8,03	191
HGHT-V/4-800-6/-5,5	800	5,5	10,4	213
HGHT-V/4-800-6/-7,5	800	7,5	13,9	221
HGHT-V/4-800-9/-2,2	800	2,2	4,56	184
HGHT-V/4-800-9/-3	800	3	6,15	190
HGHT-V/4-800-9/-4	800	4	8,03	196
HGHT-V/4-800-9/-5,5	800	5,5	10,4	218
HGHT-V/4-800-9/-7,5	800	7,5	13,9	226
HGHT-V/4-900-6/-11	900	11	20,9	302
HGHT-V/4-900-6/-3	900	3	6,15	227
HGHT-V/4-900-6/-4	900	4	8,03	233
HGHT-V/4-900-6/-5,5	900	5,5	10,4	255
HGHT-V/4-900-6/-7,5	900	7,5	13,9	263
HGHT-V/4-900-9/-11	900	11	20,9	308
HGHT-V/4-900-9/-15	900	15	27,9	330
HGHT-V/4-900-9/-5,5	900	5,5	10,4	261
HGHT-V/4-900-9/-7,5	900	7,5	13,9	269
HGHT-V/4-1000-6/-11	1000	11	20,9	317
HGHT-V/4-1000-6/-15	1000	15	27,9	339
HGHT-V/4-1000-6/-18,5	1000	18,5	35,1	372
HGHT-V/4-1000-6/-4	1000	4	8,03	248
HGHT-V/4-1000-6/-5,5	1000	5,5	10,4	270
HGHT-V/4-1000-6/-7,5	1000	7,5	13,9	278
HGHT-V/4-1000-9/-11	1000	11	20,9	324
HGHT-V/4-1000-9/-15	1000	15	27,9	346
HGHT-V/4-1000-9/-18,5	1000	18,5	35,1	379
HGHT-V/4-1000-9/-22	1000	22	41	396
HGHT-V/4-1000-9/-7,5	1000	7,5	13,9	285
HGHT-V/4-1250-6/-15	1250	15	27,9	463
HGHT-V/4-1250-6/-18,5	1250	18,5	35,1	496
HGHT-V/4-1250-6/-22	1250	22	41	513
HGHT-V/4-1250-6/-30	1250	30	57,1	556
HGHT-V/4-1250-6/-37	1250	37	66,8	693
HGHT-V/4-1250-9/-15	1250	15	27,9	473
HGHT-V/4-1250-9/-18,5	1250	18,5	35,1	506
HGHT-V/4-1250-9/-22	1250	22	41	523
HGHT-V/4-1250-9/-30	1250	30	57,1	566
HGHT-V/4-1250-9/-37	1250	37	66,8	703


MŰSZAKI ADATOK - F300 120 - 4/8 pólusú motorok

Típus	Cső- átmérő (mm)	Motor- teljesítmény (kW)		Összes áramfelvétel 400V (A)		Tömeg (kg)
		HS	LS	HS	LS	
HGHT-V/4/8-800-6/-1,5/0,25	800	1,5	0,25	3,65	1,6	177
HGHT-V/4/8-800-6/-2,2/0,37	800	2,2	0,37	4,7	1,66	185
HGHT-V/4/8-800-6/-3/0,55	800	3	0,55	6,29	2,35	186
HGHT-V/4/8-800-6/-4/0,75	800	4	0,75	8,44	2,25	193
HGHT-V/4/8-800-6/-5,5/1,1	800	5,5	1,1	11,7	3,7	215
HGHT-V/4/8-800-6/-7,5/1,5	800	7,5	1,5	15,9	4,72	228
HGHT-V/4/8-800-9/-2,2/0,37	800	2,2	0,37	4,7	1,66	190
HGHT-V/4/8-800-9/-3/0,55	800	3	0,55	6,29	2,35	191
HGHT-V/4/8-800-9/-4/0,75	800	4	0,75	8,44	2,25	198
HGHT-V/4/8-800-9/-5,5/1,1	800	5,5	1,1	11,7	3,7	220
HGHT-V/4/8-800-9/-7,5/1,5	800	7,5	1,5	15,9	4,72	233
HGHT-V/4/8-900-6/-11/3	900	11	3	21	7	301
HGHT-V/4/8-900-6/-2,2/0,37	900	2,2	0,37	4,7	1,66	227
HGHT-V/4/8-900-6/-3/0,55	900	3	0,55	6,29	2,35	228
HGHT-V/4/8-900-6/-4/0,75	900	4	0,75	8,44	2,25	235
HGHT-V/4/8-900-6/-5,5/1,1	900	5,5	1,1	11,7	3,7	257
HGHT-V/4/8-900-6/-7,5/1,5	900	7,5	1,5	15,9	4,72	270
HGHT-V/4/8-900-9/-11/3	900	11	3	21	7	307
HGHT-V/4/8-900-9/-14/3,5	900	14	3,5	26,5	8,45	326
HGHT-V/4/8-900-9/-4/0,75	900	4	0,75	8,44	2,25	241
HGHT-V/4/8-900-9/-5,5/1,1	900	5,5	1,1	11,7	3,7	263
HGHT-V/4/8-900-9/-7,5/1,5	900	7,5	1,5	15,9	4,72	276
HGHT-V/4/8-1000-6/-11/3	1000	11	3	21	7	316
HGHT-V/4/8-1000-6/-14/3,5	1000	14	3,5	26,5	8,45	335
HGHT-V/4/8-1000-6/-17/4,3	1000	17	4,3	33,4	12,7	366
HGHT-V/4/8-1000-6/-20/5	1000	20	5	38,6	14,1	381
HGHT-V/4/8-1000-6/-4/0,75	1000	4	0,75	8,44	2,25	250
HGHT-V/4/8-1000-6/-5,5/1,1	1000	5,5	1,1	11,7	3,7	272
HGHT-V/4/8-1000-6/-7,5/1,5	1000	7,5	1,5	15,9	4,72	285
HGHT-V/4/8-1000-9/-11/3	1000	11	3	21	7	323
HGHT-V/4/8-1000-9/-14/3,5	1000	14	3,5	26,5	8,45	342
HGHT-V/4/8-1000-9/-17/4,3	1000	17	4,3	33,4	12,7	373
HGHT-V/4/8-1000-9/-20/5	1000	20	5	38,6	14,1	388
HGHT-V/4/8-1000-9/-5,5/1,1	1000	5,5	1,1	11,7	3,7	279
HGHT-V/4/8-1000-9/-7,5/1,5	1000	7,5	1,5	15,9	4,72	292
HGHT-V/4/8-1250-6/-11/3	1250	11	3	21	7	440
HGHT-V/4/8-1250-6/-14/3,5	1250	14	3,5	26,5	8,45	459
HGHT-V/4/8-1250-6/-17/4,3	1250	17	4,3	33,4	12,7	490
HGHT-V/4/8-1250-6/-20/5	1250	20	5	38,6	14,1	505
HGHT-V/4/8-1250-6/-28/6,5	1250	28	6,5	52	18	563
HGHT-V/4/8-1250-6/-30/8	1250	30	8	56,5	21,8	593
HGHT-V/4/8-1250-6/-37/9,2	1250	37	9,2	74,2	25,4	696
HGHT-V/4/8-1250-9/-14/3,5	1250	14	3,5	26,5	8,45	469
HGHT-V/4/8-1250-9/-17/4,3	1250	17	4,3	33,4	12,7	500
HGHT-V/4/8-1250-9/-20/5	1250	20	5	38,6	14,1	515
HGHT-V/4/8-1250-9/-28/6,5	1250	28	6,5	52	18	573
HGHT-V/4/8-1250-9/-30/8	1250	30	8	56,5	21,8	603
HGHT-V/4/8-1250-9/-37/9,2	1250	37	9,2	74,2	25,4	706

MŰSZAKI ADATOK - F300 120 - 4/6 pólusú motorok


Típus	Cső- átmérő (mm)	Motor- teljesítmény (kW)		Összes áramfelvétel 400V (A)		Tömeg (kg)
		HS	LS	HS	LS	
HGHT-V/4/6-800-6/-1,5/0,37	800	1,5	0,37	3,65	1,62	167
HGHT-V/4/6-800-6/-2,2/0,7	800	2,2	0,7	4,91	2,48	174
HGHT-V/4/6-800-6/-3/1	800	3	1	6,85	3,86	183
HGHT-V/4/6-800-6/-4,5/1,5	800	4,5	1,5	10,2	5,38	215
HGHT-V/4/6-800-6/-6/2,2	800	6	2,2	13,7	6,96	226
HGHT-V/4/6-800-9/-2,2/0,7	800	2,2	0,7	4,91	2,48	179
HGHT-V/4/6-800-9/-3/1	800	3	1	6,85	3,86	188
HGHT-V/4/6-800-9/-4,5/1,5	800	4,5	1,5	10,2	5,38	220
HGHT-V/4/6-800-9/-6/2,2	800	6	2,2	13,7	6,96	231
HGHT-V/4/6-900-6/-2,2/0,7	900	2,2	0,7	4,91	2,48	216
HGHT-V/4/6-900-6/-3/1	900	3	1	6,85	3,86	225
HGHT-V/4/6-900-6/-4,5/1,5	900	4,5	1,5	10,2	5,38	257
HGHT-V/4/6-900-6/-6/2,2	900	6	2,2	13,7	6,96	268
HGHT-V/4/6-900-6/-10/3,3	900	10	3,3	22	8,74	309
HGHT-V/4/6-900-6/-14/4,5	900	14	4,5	29,5	11,2	324
HGHT-V/4/6-900-9/-4,5/1,5	900	4,5	1,5	10,2	5,38	263
HGHT-V/4/6-900-9/-6/2,2	900	6	2,2	13,7	6,96	274
HGHT-V/4/6-900-9/-10/3,3	900	10	3,3	22	8,74	315
HGHT-V/4/6-900-9/-14/4,5	900	14	4,5	29,5	11,2	330
HGHT-V/4/6-1000-6/-4,5/1,5	1000	4,5	1,5	10,2	5,38	272
HGHT-V/4/6-1000-6/-6/2,2	1000	6	2,2	13,7	6,96	283
HGHT-V/4/6-1000-6/-10/3,3	1000	10	3,3	22	8,74	324
HGHT-V/4/6-1000-6/-14/4,5	1000	14	4,5	29,5	11,2	339
HGHT-V/4/6-1000-6/-16/6,5	1000	16	6,5	28,4	12,5	399
HGHT-V/4/6-1000-6/-20/8,5	1000	20	8,5	34,9	16,3	434
HGHT-V/4/6-1000-9/-6/2,2	1000	6	2,2	13,7	6,96	290
HGHT-V/4/6-1000-9/-10/3,3	1000	10	3,3	22	8,74	331
HGHT-V/4/6-1000-9/-14/4,5	1000	14	4,5	29,5	11,2	346
HGHT-V/4/6-1000-9/-16/6,5	1000	16	6,5	28,4	12,5	406
HGHT-V/4/6-1000-9/-20/8,5	1000	20	8,5	34,9	16,3	441
HGHT-V/4/6-1250-6/-10/3,3	1250	10	3,3	22	8,74	448
HGHT-V/4/6-1250-6/-14/4,5	1250	14	4,5	29,5	11,2	463
HGHT-V/4/6-1250-6/-16/6,5	1250	16	6,5	28,4	12,5	523
HGHT-V/4/6-1250-6/-20/8,5	1250	20	8,5	34,9	16,3	558
HGHT-V/4/6-1250-6/-26/9	1250	26	9	47,7	18,6	608
HGHT-V/4/6-1250-6/-34/12	1250	34	12	65,6	28	707
HGHT-V/4/6-1250-9/-14/4,5	1250	14	4,5	29,5	11,2	473
HGHT-V/4/6-1250-9/-16/6,5	1250	16	6,5	28,4	12,5	533
HGHT-V/4/6-1250-9/-20/8,5	1250	20	8,5	34,9	16,3	568
HGHT-V/4/6-1250-9/-26/9	1250	26	9	47,7	18,6	618
HGHT-V/4/6-1250-9/-34/12	1250	34	12	65,6	28	717

Méretetek (mm)

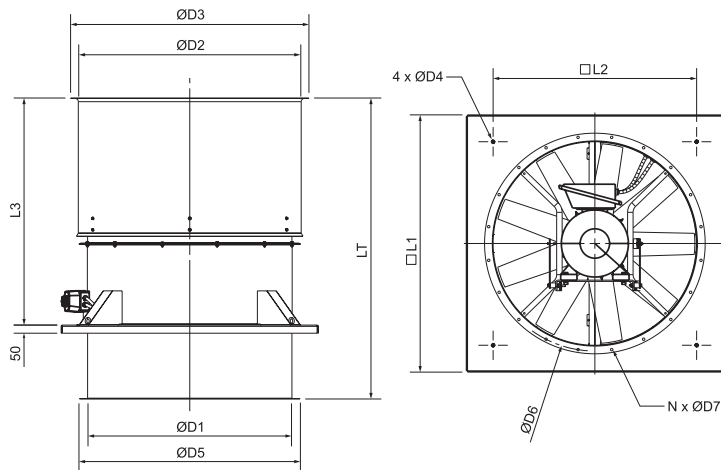


Típus	D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7	N	L1	L2	L3	LT
HGHT-V 800	800	912	1012	14	890	860	12	16	1100	840	1015	1198
HGHT-V 900	900	1013	1113	14	1005	970	15	16	1250	950	1135	1463
HGHT-V 1000	1000	1113	1213	14	1105	1070	15	16	1270	950	1215	1543
HGHT-V 1250	1250	1364	1464	16	1355	1320	15	20	1580	1250	1394	1848

Szerelési tartozékok




JBS-V lapos tető állvány

- Ventilátor lapos tetőre szereléséhez, ha nincs emelvény.
- Vízszintes tetőkön történő használatra.
- Belső szigetelés a kondenzáció elkerülésére.
- Csavarokkal és tömítéssel szállítva, az időjárás elleni komplett védelem érdekében.

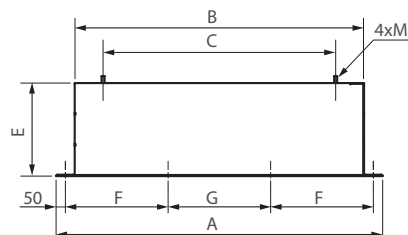

Típus	A	B	C	E	F	G	M
JBS-V-800	1279	1079	840	300	393	393	M12
JBS-V-900	1430	1230	950	400	443	444	M12
JBS-V-1000	1447	1247	950	400	449	449	M12
JBS-V-1250	1755	1555	1250	500	552	551	M16

Típus	Hozzá tartozó perem	Szívótölcsér	Rugalmas csatlakozó	Belépő oldali védőrács	Kör keresztmetszetű hangcsillapító	Hangcsill. akusztikus burkolattal
JBS-V-800	ARO BRIDA TGT/THGT- 800 N	EMB-800T	ACOPEL F400-800/300 N	DEF.ASP.TGT/THGT- 800	SIL CZ 800	SIL CZO 800
JBS-V-900	ARO BRIDA TGT/THGT- 900 N	EMB-900T	ACOPEL F400-900/300 N	DEF.ASP.TGT/THGT- 900	SIL CZ 900	SIL CZO 900
JBS-V-1000	ARO BRIDA TGT/THGT- 1000 N	EMB-1000T	ACOPEL F400-1000/300 N	DEF.ASP.TGT/THGT- 1000	SIL CZ 1000	SIL CZO 1000
JBS-V-1250	ARO BRIDA TGT/THGT- 1250 N	EMB-1250T	ACOPEL F400-1250/300 N	DEF.ASP.TGT/THGT- 1250	SIL CZ 1250	SIL CZO 1250



ARO BRIDA TGT/THGT N
Hozzá tartozó perem




Szívóoldali védőrács
A ventilátor járóke-
rekének védelmére
szolgáló védőrács




EMB
Szívótölcsér
védőráccsal



ACOPEL F400 N
Kör keresztmetszetű
rezgécscillapító
(F400 - 120)



SIL CZ
Kör keresztmet-
szetű hangtompító



SIL CZO
Kör keresztmet-
szetű hangtompító
burkolattal